


Brother HL 6050DNLT - Imprimante - N&B - recto-verso - laser - Legal, A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - jusqu'à 24 ppm - capacité : 1100 feuilles - parallèle, Hi-Speed USB, 10/100Base-TX

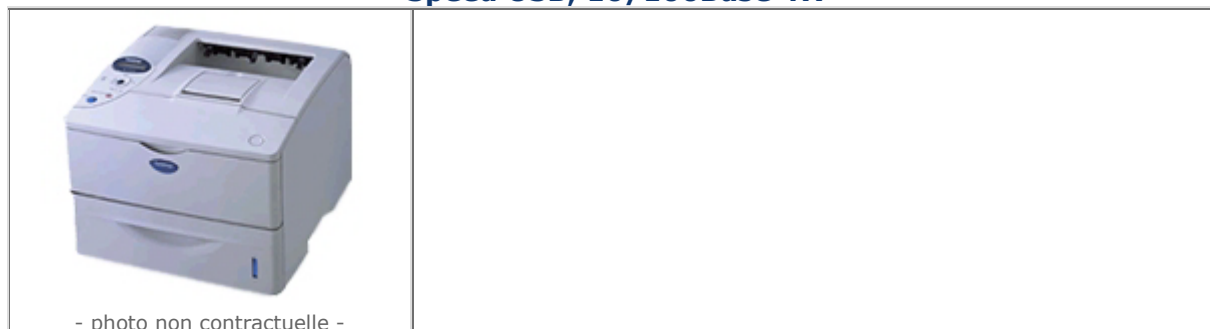

La gamme HL-6050 fait partie d'une nouvelle génération d'imprimantes laser. Des imprimantes conçues pour vous, vos collaborateurs et adaptées à votre activité. Dans les environnements de travail d'aujourd'hui il n'y a de place que pour les meilleurs. La gamme Brother HL-6050 a été conçue pour répondre aux besoins en impression des entreprises en assurant un niveau de performance élevé et une grande fiabilité au quotidien. Sa grande vitesse de 24 ppm et sa capacité papier extensible à 1100 feuilles avec l'ajout d'un bac supplémentaire sont impressionnantes. La mémoire standard, extensible à 160 Mo, offre des possibilités exceptionnelles. Pour gagner en flexibilité, l'impression recto-verso et une mise en réseau peuvent être disponibles, selon le modèle choisi. Malgré leurs aptitudes remarquables, les imprimantes de la série HL-6050 restent faciles d'utilisation et apportent toute la fiabilité que vous pouvez attendre de Brother. Le choix n°1 pour tout professionnel! En choisissant un modèle de la gamme HL-6050, vous êtes certains de la performance et de la fiabilité de vos impressions au quotidien. Le panneau de contrôle est très simple d'utilisation et l'écran LCD trois couleurs indique l'état de l'imprimante en permanence, limitant au maximum les périodes d'inactivité. Votre département financier sera sensible à sa faible consommation en énergie et à la durée de vie que vous pouvez attendre des consommables Brother.

Specifications étendues	
Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Largeur	40 cm
Profondeur	42.5 cm
Hauteur	31 cm
Poids	20.8 kg
Compatibilité	PC, Mac
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 24 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 11 ppm - noir et blanc recto-verso
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Câblé
Interface	Parallèle, Hi-Speed USB, Ethernet 10/100Base-TX
Résolution maximale (N&B)	1200 ppp x 1200 ppp
Impression recto-verso	Recto-verso
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PostScript 3, EPSON FX, PCL 6
Polices incluses	66 x PostScript 3 11 x code à barres 12 x Bitmap 66 x vectorisé(es)
Processeur	
Processeur	SPARClite 200 MHz
RAM	
RAM installée (max.)	32 Mo / 160 Mo (maximum)
Technologie / Facteur de forme	SDRAM
Gestion du support	
Type de support	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier, papier recyclé
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm (Legal) x 406.4 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter)(216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Poids du support	60 g/m2 - 161 g/m2
Capacité totale	1100 feuilles
Chargeur(s) de support	1 x chargement automatique - 100 feuilles poids : 60 g/m2 - 161 g/m2 2 x chargement automatique - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2

Capacité de chargement maximum	1100 feuilles
Durée de vie	
Qté de toner / cartouches incluses	1
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression - module enfichable
Technologie de connectivité	Câblé
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet
Protocole réseau / transport	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, NetBEUI/NetBIOS
Protocole de gestion à distance	SNMP, Telnet, HTTP
Extension/connectivité	
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	1 (1) x mémoire - DIMM 100 broches 1 (0) x Logement pour extension 1 (1) x Carte CompactFlash
Interfaces	1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x parallèle 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x tambour - 30000 pages 1 x cartouche toner (noir) - 7500 pages
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Consommation en fonctionnement	600 Watt
Consommation en veille / sommeil	110 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
SE requis	Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS X 10.1, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 95/98/ME/XP, Apple MacOS 8.6 - 9.2
Configuration requise	MacOS 8.6.2 - 9.2 - RAM 32 Mo - DD 50 Mo MacOS X 10.1/10.2.x - RAM 128 Mo - DD 50 Mo Windows 95/98 - Intel486 - 66 MHz - RAM 8 Mo - DD 40 Mo Windows NT 4.0 - Pentium - 75 MHz - RAM 16 Mo - DD 50 Mo Windows 2000 - Pentium - 133 MHz - RAM 64 Mo - DD 50 Mo Windows ME - Pentium - 150 MHz - RAM 32 Mo - DD 50 Mo Windows XP - Pentium II - 300 MHz - RAM 128 Mo - DD 50 Mo
Garantie du fabricant	
Services & maintenance	1 an de garantie
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	39 dBA (inactif) / 52 dBA (en fonctionnement)